


弯头和管帽

Elbows and Pipe Caps




英制弯头 ASTM A269.A632

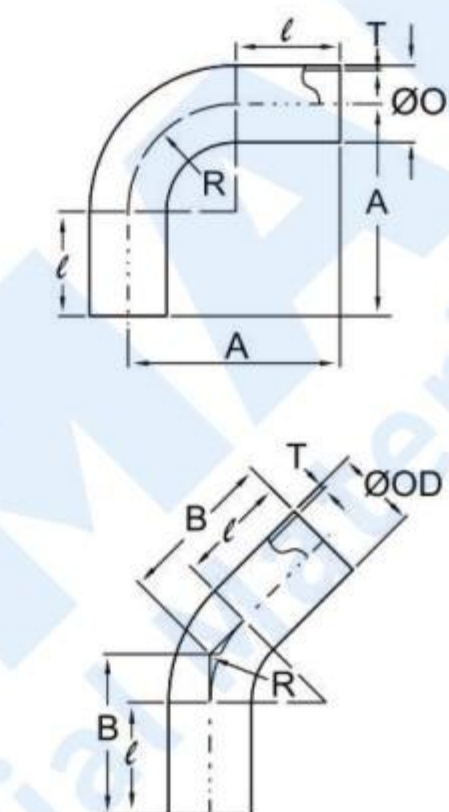

弯头尺寸	90°弯头		45°弯头		厚度	
OD(OD1)	R	A	R	B	T(in.)	T(mm)
1/4"	20	49	20	38	0.035	0.89
3/8"	23	52	23	39		
1/2"	25	54	25	40	0.049	1.24
5/8"	28	64	28	48	0.058	1.47
3/4"	30	66	30	49	0.065	1.65
1"	33	69	33	50	0.065	1.65
1-1/4"	47.6	84	47.6	56	0.065	1.65
1-1/2"	57.2	104	57.2	70	0.065	1.65
2"	76.2	123	76.2	78	0.065	1.65
2 1/2"	95.3	147	95.3	91	0.065	1.65
3"	95.3	147	95.3	91	0.065	1.65
4"	133.4	185	133.4	107	0.083	2.11
6"	228.6	290	228.6	155	0.109	2.77

管帽 ASTM A269.A632

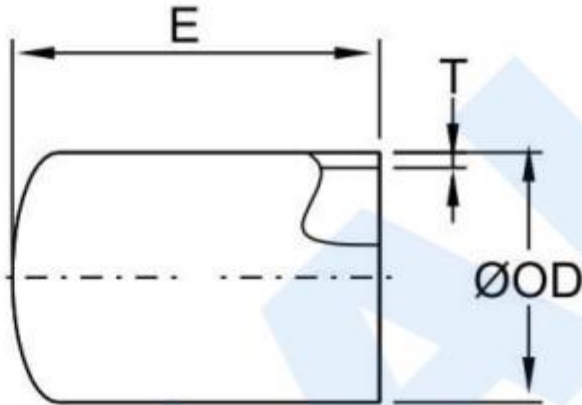

外观尺寸	CAP	厚度	
OD(OD1)	E	T(in.)	T(mm)
1/4"	12.7	0.035	0.89
3/8"	12.7		
1/2"	12.7	0.049	1.24
5/8"	12.7	0.058	1.47
3/4"	19.1	0.065	1.65
1"	25.4	0.065	1.65
1-1/4"	38.1	0.065	1.65
1-1/2"	38.1	0.065	1.65
2"	38.1	0.065	1.65
2-1/2"	38.1	0.065	1.65
3"	38.1	0.065	1.65
4"	63.5	0.083	2.11
6"	-	0.109	2.77

质量保证测试与分析
Quality Assurance Test & Analysis

无损检测 NDT		力学性能检测 Mechanical Test	
涡流探伤测试	Eddy current Test	拉伸测试	Tensile Test
水压测试	Hydrostatic Test	扩口测试	Flaring Test
		硬度测试	Hardness Test
		压扁测试	Flattening
微观管检测 Micro Test		其他 Etc	
微观结构测试	Microstructure Test	化学成分检测	X-ray fluorescence
晶间腐蚀测试	Corrosion Test	表面粗糙度	Surface Roughness
晶粒度大小	Grain size		

标签及包装
Tags & Marking, Packing

标签 Tags&Marking

箱号 Package NO:							
合同号 Order NO.	材质 Material	成份 H.L/S	炉号 Heat NO.	规格 Size	支数 PCS	净重 N. W/KG	毛重 G.W./KG
合计 Total							



无缝精密直管 Stick Tube

聚乙烯薄膜 + 木箱包装
polyethylene Film + wooden BOX Packing

